中空アルミラック＆ピニオン
25A・32A

ピニオン
25A・32A

天窓・側窓・特殊窓

温室・ビニールハウス・特殊温室

ここがポイント 1
超軽量！施工容易
中空アルミラック 350g

ここがポイント 2
超静かで蛇行無し
高精度 シャフトドライブ

ここがポイント 3
高耐久！
ずっと使って大満足
オールアルミ& オールステンレス

“中空アルミで
超軽量！ウルトラスムーズ！
しかも高耐久”

蛇行しない
中空アルミ ラック&ピニオン
★アルミダイキャスト
★ステンレスフレーム

JOPホームページ　「JOP」の会社案内、製品情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。　http://www.jop.co.jp/

JOPの、中空アルミラック＆ピニオンは、ラックには中空アルミを採用し超軽量を実現しました。ピニオンにはステンレスフレームと、軽量・高剛性なアルミダイキャストギアを採用し、優れた耐久性と高精度を獲得。さらに、ウルトラスムーズで静かな作動により、早朝や夜間の運転でも安心してお使い頂けます。また、蛇行もしません。
中空アルミラック＆ピニオンは、25A・32Aともに7種類のラインナップです。ガラス温室にも、ビニールハウスにも施工可能です。選ぶなら、超軽量でウルトラスムーズなJOPの中空アルミラック＆ピニオンからお選びください。 使うほどに満足感でいっぱいです。

■中空アルミラック＆ピニオン25A・32A仕様

		中空アルミラック＆ピニオン25A	中空アルミラック＆ピニオン32A
能　力		10kg	10kg
駆動形式		シャフトドライブ	
材　質	ラック	本体：中空タイプアルミ　ヒンジ：ステンレス	
	ピニオン	ギア：アルミダイキャスト　フレーム：ステンレス	
質　量		940g（写真の組合せの場合）	930g（写真の組合せの場合）

■中空アルミラック＆ピニオン25A・32A規格

全歯タイプ	規格（全長） m/m		先端	
	25A	32A	ヒンジ	形状
	800	800	A：プレートヒンジφ7.0（2カ所） B：タテヒンジφ7.0（2カ所） C：ヨコヒンジφ7.0（2カ所） ヒンジ無しφ6.5（1カ所）	
	900	900		
	1000	1000		
	1100	1100		
	1200	1200		
	1300	1300		
	1400	1400		

注1）上記以外の規格外寸法品については、受注生産となります。ご注文の際に納期・価格をご確認ください。
注2）全て全歯タイプとなります。（歯の長さ＝全長）

■ピニオン

	駆動軸 25A	駆動軸 32A
孔サイズ	φ35	φ43
質　量	570g	500g

注）写真中のラックは含まれません。

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
固定ボルトの締め忘れや、製品の改造はしないでください。落下や破損などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い　このような症状はありませんか？
●異音がする。●正常に作動しない。●固定ボルトに緩みが発生したり、ギアやフレームを破損した。
➡ ご使用を中止。電源を切り、販売店または日本オペレーター（株）にご相談ください。

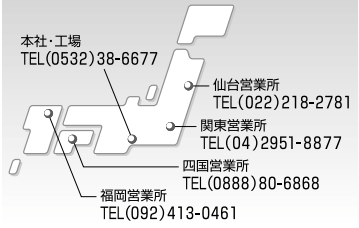

このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、下記までお問い合わせください。

日本オペレーター株式会社

本社・工場　〒441-8113　愛知県豊橋市西幸町字古並51番18
仙台営業所　〒981-3133　宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17
関東営業所　〒359-0023　埼玉県所沢市東所沢和田2-18-16
四国営業所　〒783-0006　高知県南国市篠原1881-2 メゾン篠原B-103号
福岡営業所　〒816-0096　福岡県福岡市博多区東光寺町2丁目2-23 ハイラーク山王105号

2005.7
カタログ記載内容2005年7月現在